


ecoIO-Module Standard

Das ecoIO-Module Standard ist eine Erweiterung der Gebäudeautomation für die Beckhoff-Steuerung, über das die Ein- und Ausgänge der installierten Automatisationsprodukte mit der Beckhoff-Steuerung verbunden werden. Dieses ecoIO-Module Standard erlaubt in Kombination mit der Beckhoff-Steuerung und der ecocoach App die Steuerung verschiedener Komponenten wie z.B. Jalousien, Lichter, Heizungen, Steckdosen, Taster etc.

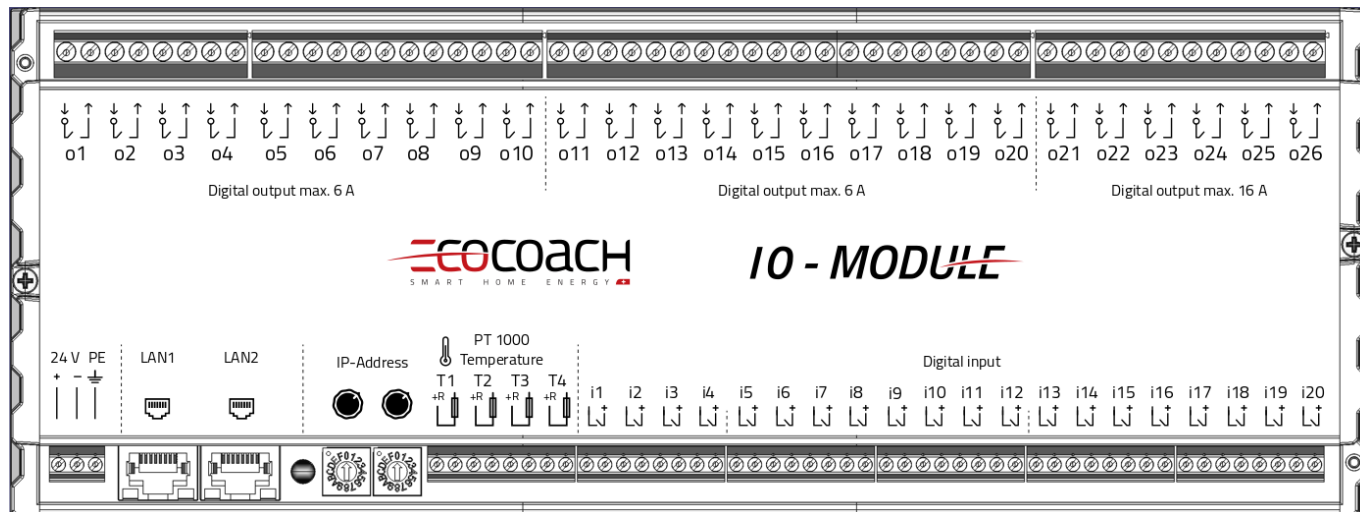

Technische Daten		
Eingänge		
Spannungsversorgung		Gleichstrom 24 V DC, 14 W
		Schutzleiter PE
Netzwerk	LAN1/LAN2	2x, RJ45, min. CAT5e
IP-Adresse	IP-Adress	Konfiguration über 2 Drehschalter
Temperatursensor	PT 1000 Temperature T1-T4	-40 °C bis +100 °C
Digitaler Eingang	Digital input i1-i20	24 V DC
Ausgänge		
Digitaler Ausgang	Digital output max. 6 A o1-o10	max. 6 A, 250 V AC (Gleichstromschaltvermögen dem Relaisdatenblatt entnehmen); für Heizung, Licht etc.
Digitaler Ausgang	Digital output max. 6 A o11-o20	max. 6 A, 250 V AC (Gleichstromschaltvermögen dem Relaisdatenblatt entnehmen); für 5 Jalousienantriebe (1x auf, 1x ab)
Digitaler Ausgang	Digital output max. 16 A o21-o26	max. 16 A, 230 V; für Autoladestation, Waschmaschine, Steckdose etc.

Weiteres		
Gewicht		0,968 kg
Abmessungen (BxHxT)		282 mm x 74 mm x 105 mm

Diese Information ist ein Auszug aus dem Technischen Handbuch, das unter www.ecocoach.com/downloads zur Verfügung steht.

Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.