


KL9400 - Netzfilterklemme zur K-Bus-Auffrischung

Jede Karte, welche über den K-Bus an die Steuerung angeschlossen ist, hat einen gewissen Verbrauch an sogenanntem "K-Busstrom". Aus diesem Grund muss bei grosser Anzahl an Beckhoff-Karten der K-Bus aufgefrischt werden. Die Karte erhöht den verfügbaren K-Busstrom um 2 A. Zudem können über die Karte die Powerkontakte der darauffolgenden Karten mit 24 V Gleichspannung versorgt werden. Nur für K-Busklemmen.

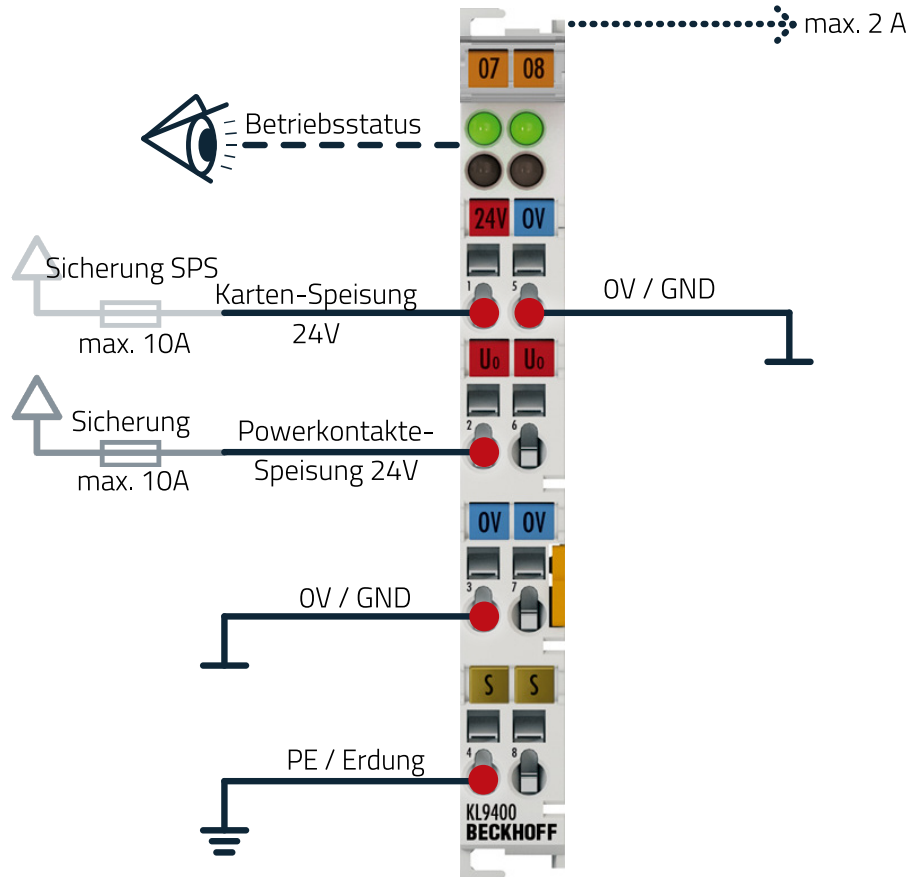

Technische Daten	Netzfilterklemme zur K-Bus-Auffrischung
Beckhoff-Produktnummer	KL9400
Typ	System
Powerkontakte	24 V DC, Einspeisung
Absicherung für Powerkontakte	max. 10 A
Stromversorgung K-Bus	max. 2 A (Gesamtstromaufnahme der Folge-K-Buskarten kontrollieren!)
Betriebsstatus	Leuchtet die linke LED grün, so wird die Karte mit Strom versorgt (K-Bus Auffrischung), Leuchtet die rechte LED grün, so werden die Powerkontakte mit Strom versorgt.
Link zur Beckhoff-Dokumentation	https://www.beckhoff.ch/default.asp?bus_terminal/kl9400.htm

Dieses Datenblatt ist eine Zusammenstellung der notwendigen Informationen zur erfolgreichen Installation der Beckhoff-Produkte in einer ecocoach-Steuerungslösung. Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte der vollständigen Produktdokumentation von Beckhoff auf www.beckhoff.de.